

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. DIGITUS

Adresse du fournisseur: Product Management, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, DE

Référence du modèle: DA-90415

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	USB cable		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:


Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	5	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	355 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3000...6500
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	5,5	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	83

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	86	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	105		
	Profondeur	447		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,414 0,386
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		0	Facteur de survie	-
Facteur de conservation du flux lumineux		-		


a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;


Data 3: Spectral power distribution for light source of LDL11-2E 3500K:

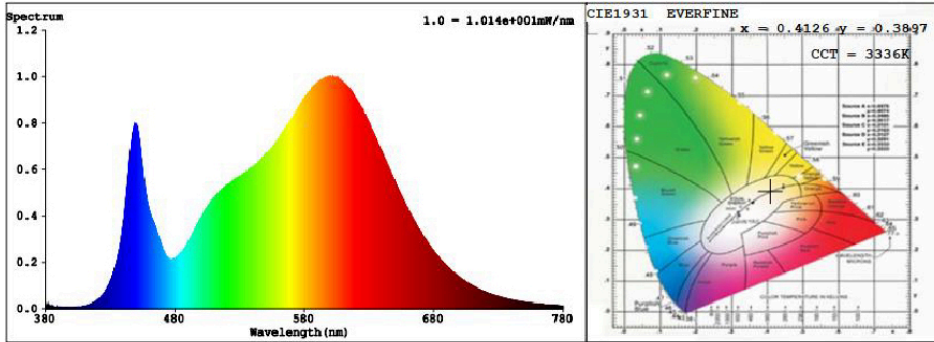


Spectral power distribution for light source of LDL11-2E 4000K:

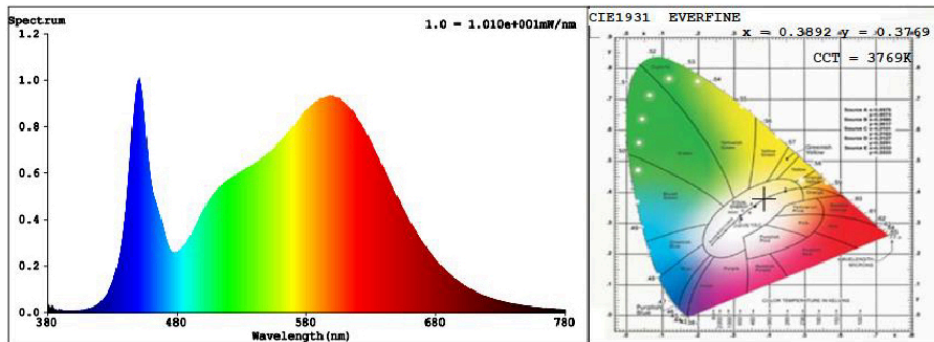


Spectral power distribution for light source of LDL11-2E 4500K:

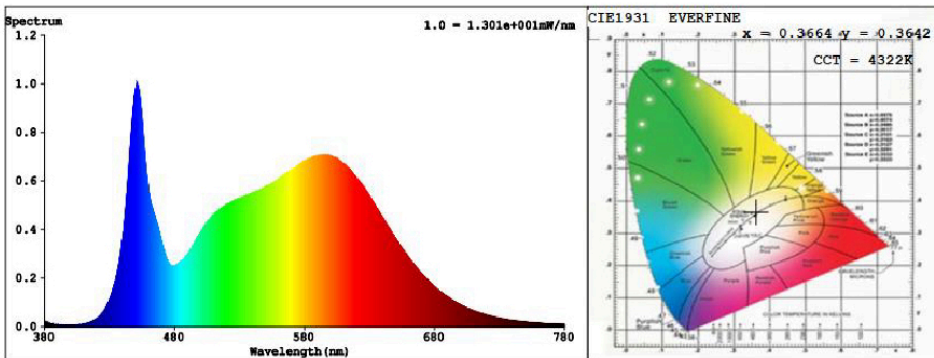


Spectral power distribution for light source of LDL11-2E 5000K:

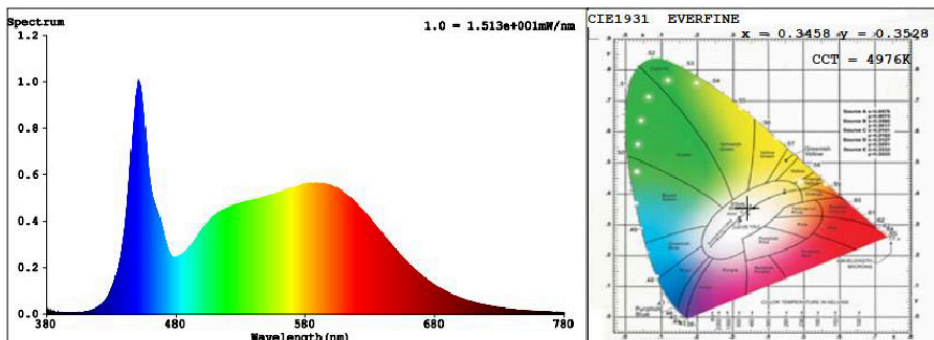

Spectral power distribution for light source of LDL11-2E 5700K:

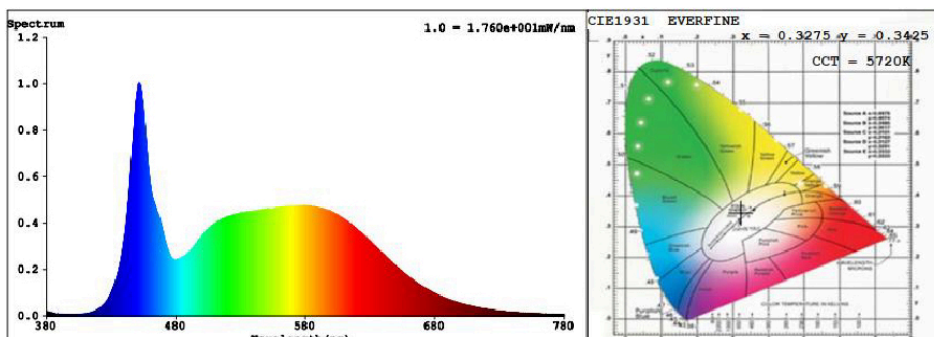

Modèle mis sur le marché de l'Union du 17/10/2021



Numéro d'enregistrement EPREL: 674205

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/674205>

Fournisseur: Assmann Electronic GmbH (Fabricant)

Site web: <https://www.assmann.com/>

Service après-vente:

Nom: Product Management

Site web: www.assmann.com

Courriel: technik@digitus.info

Téléphone: +49 2351 554-0

Adresse:

Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne